DARAMIS

Moderné zrkadlá s LED osvetlením do každého interiéru.

Panel digitálnych hodín

Návod na obsluhu / montáž

Panel digitálnych hodín

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje aktuálny čas.

ŠPECIFIKACIJA

Umiestnenie pre hranaté zrkadlá	Pravá alebo ľavá spodná časť zrkadla.
Umiestnenie pre okrúhle zrkadlá	V spodnej časti v strede zrkadla.
Rozmery	4,8 x 1,5 cm
Príkon	~ 6 W
Napájanie komponentu	12-24 V DC
Vstupné napätie napájacieho zdroja	230 V AC
Výstupné napätie napájacieho zdroja	12-24 V DC (podľa typu LED)

OVLÁDANIE DIGITÁLNYCH HODÍN

1. Po pripojení napájania k zrkadlu sa LED panel digitálnych hodín s tlačidlom podsvieti.

2. Ak chcete nastaviť čas na LED paneli, podržte tlačidlo (~ 6 sekúnd), kým nezačne blikať. Keď začne tlačidlo blikať, dostanete sa do nastavenia LED panelu.

3. V prvom kroku nastavujete formát hodín (12/24) jednoduchým stlačením tlačidla.

Po výbere formátu hodín nechajte tlačidlo v pokojovej fáze (~ 6 sekúnd). LED panel sa automaticky prepne a začne blikať časť pre nastavenie hodín. Opakovaným stlačením dotykového tlačidla nastavíte požadovanú číslicu hodín.

Pre nastavenie minút nechajte opäť tlačidlo v pokojovej fáze (~ 6 sekúnd). LED panel sa automaticky prepne a začne blikať časť pre nastavenie minút. Opakovaným stlačením dotykového tlačidla nastavíte požadovanú číslicu minút.



4. Po nastavení času nechajte tlačidlo v pokojovej fáze, zmeny sa uložia.

Odporúčané možnosti zapojenia zrkadla do elektrickej siete

Ak ste si k zrkadlu zvolili iný doplnkový komponent, schému jeho zapojenia nájdete v návode ku konkrétnemu komponentu.

Možnosť 1:
Zapojenie LED osvetlenia zrkadla a digitálnych hodín do elektrickej siete pri voľbe dotykového tlačidla/senzorického vypínača.

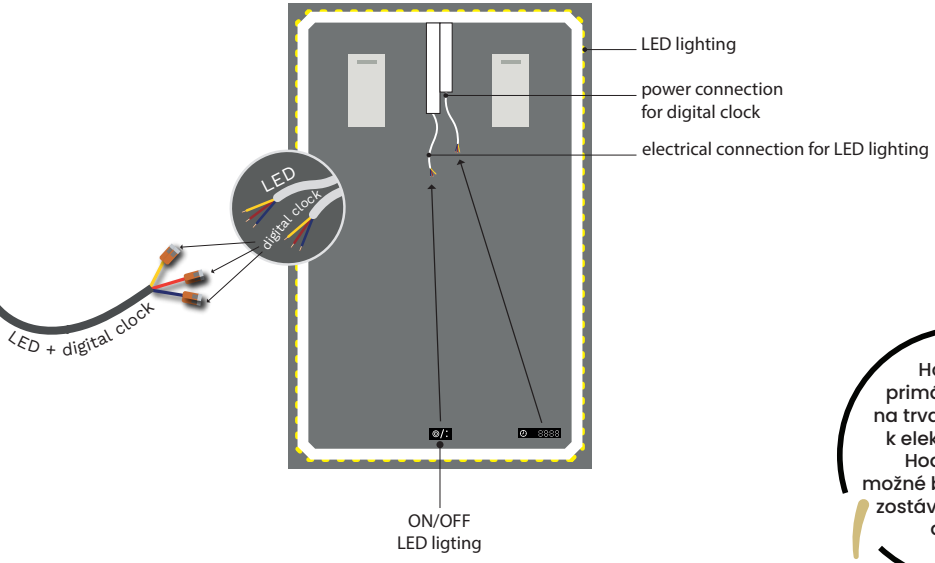

Hodiny sú primárne určené na trvalé pripojenie k elektrickej sieti. Hodiny nie je možné bežne vypínať, zostávajú neustále aktívne.

Možnosť 2:
Zapojenie LED osvetlenia zrkadla a digitálnych hodín do elektrickej siete pri voľbe externého vypínača.

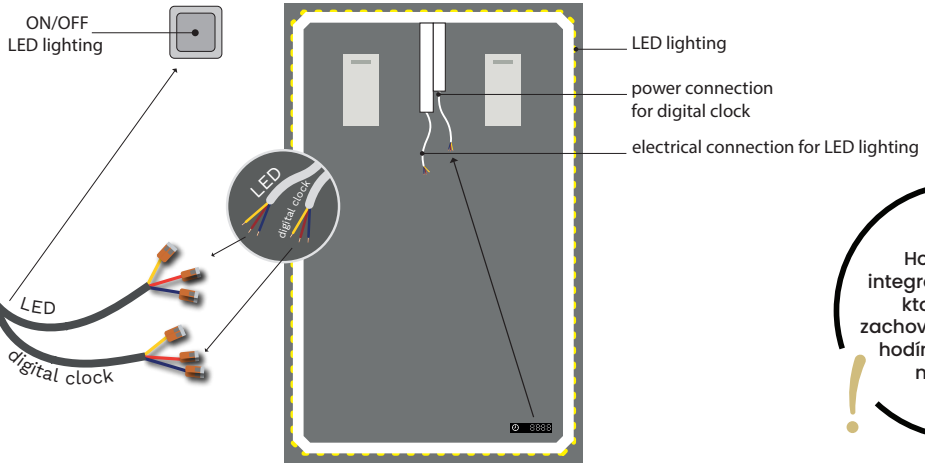

Hodiny majú integrovanú batériu, ktorá slúži na zachovanie nastavení hodín pri výpadku napájania.

Každý komponent má vlastný návod so schémou zapojenia.



Ďakujeme Vám, že ste si vybrali práve náš výrobok.

Predajca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, IČ DPH: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Výrobca:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.sk